


## THERMOCOUPLE WITH CERAMIC CONNECTION *THERMOCOUPLE AVEC CONNECTION CERAMIQUE*

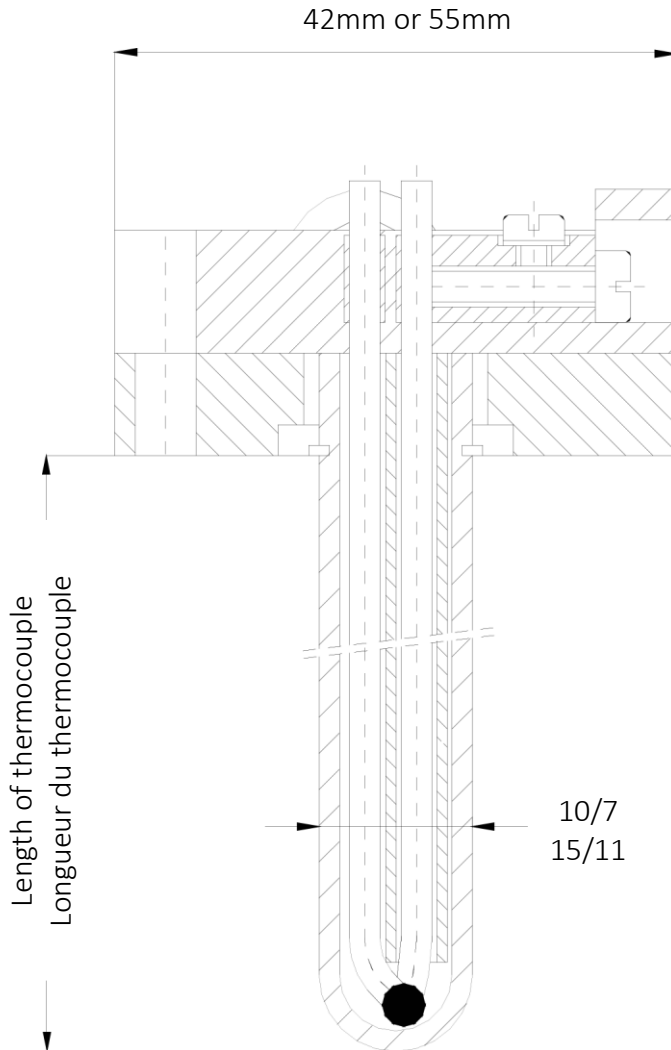

- Supplied with a close-end **ceramic sheath**
- 2 wires ceramic connection system (4 wires as an option)
- 55mm ceramic x 2 wires head as standard (42mm x 2 wires or x 4 wires as an option)
- Available in **multiple length**
- **Type K or S** (other type on request)
- Most simple thermocouple; mV can be measured with any voltmeter and converted to temperature using the ECONOX conversion table (see [www.econox.ch](http://www.econox.ch) for more information)

- Protection **céramique doigt-de-gant**
- Système de connexion céramique à 2 fils (4 fils en option)
- Tête céramique de 55mm x 2 fils en standard (42mm x 2 fils ou x 4 fils en option)
- Disponible en **plusieurs longueurs**
- **Type K ou S** (autres types sur demande)
- Thermocouple le plus simple, les mV peuvent être mesurés avec un n'importe quel voltmètre et convertis en température grâce à la table de conversion ECONOX (voir [www.econox.ch](http://www.econox.ch) pour plus d'information).

Do not hesitate to contact us for specific length or type  
*N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique*