



La ECONOX CarboProbe ZI pro presenta una sfera come elemento di misura. Questa concezione efficace ed esclusiva ci permette di fornirvi un prodotto di alta qualità che offre un'ottima precisione per la misurazione del potenziale di carbonio (%C) e della temperatura (°C)



La sfera ZrO_2 come elemento di misura ha dimostrato di essere molto affidabile e robusta. Questa soluzione brevettata non ha smesso di evolvere per più di 20 anni.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Resistente agli shock termici (può essere messa o tolta dal forno rapidamente)**
- **Una sfera di ZrO_2 intercambiabile come elemento di misura.**
- **Può anche essere fornita con una ceramica protettiva esterna**
- Ideale per l'uso nelle applicazioni di cementazione, carbonitrurazione, tempra neutra e generatori di gas.
- Ogni sonda è testata al 100% con certificazione, i certificati sono allegati a ogni sonda.
- Alta affidabilità della sonda grazie a una concezione semplice e efficace
- Intercambiabile con tutte le sonde a ossigeno o rilevatori di carbonio.
- Un investimento ridotto per un importante miglioramento della qualità dei trattamenti termici

Uscita	da 0 a 1200 mV
Lettura impedenza	I rilevatori della % di carbonio dovrebbero essere usati con strumenti di controllo, di registrazione e di indicazione che abbiano un'impedenza di ingresso di 10 megaohm o superiore.
Tempo di risposta	Meno di 1.0 secondi
Termocoppia	Tipo K, S, N o senza
Temperatura di funzionamento	da 600°C a 1150°C
Shock meccanico	Resiste a un moderato shock meccanico. Maneggiare con cura
Shock termico	Resiste agli shock termici
Lunghezza disponibile	350mm (11.8"), 500mm (19.7"), 650mm (25.6"), 750mm (29.5"), 850mm (33.5"), 1000mm (39.4"), 1200mm (47.2")
Aria di riferimento	Aria incontaminata e secca a una velocità massima di 20 - 30 l/h
Aria di pulizia	Aria incontaminata e secca a una velocità massima di 300 l/h

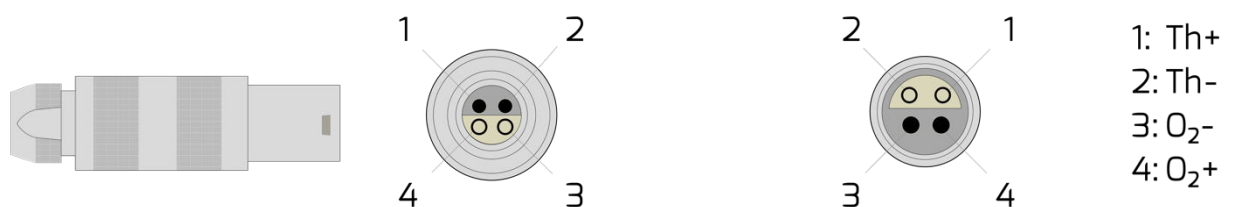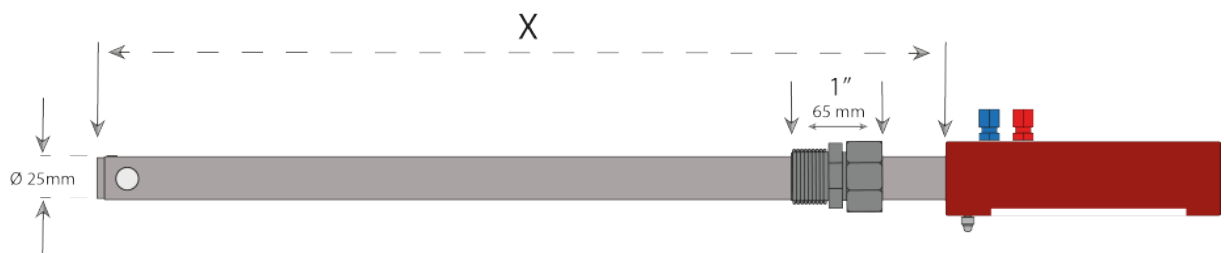

CONNECTOR FRONT VIEW